


## Витрина холодильная настольная ВХН-70 (ВХН-70-01)

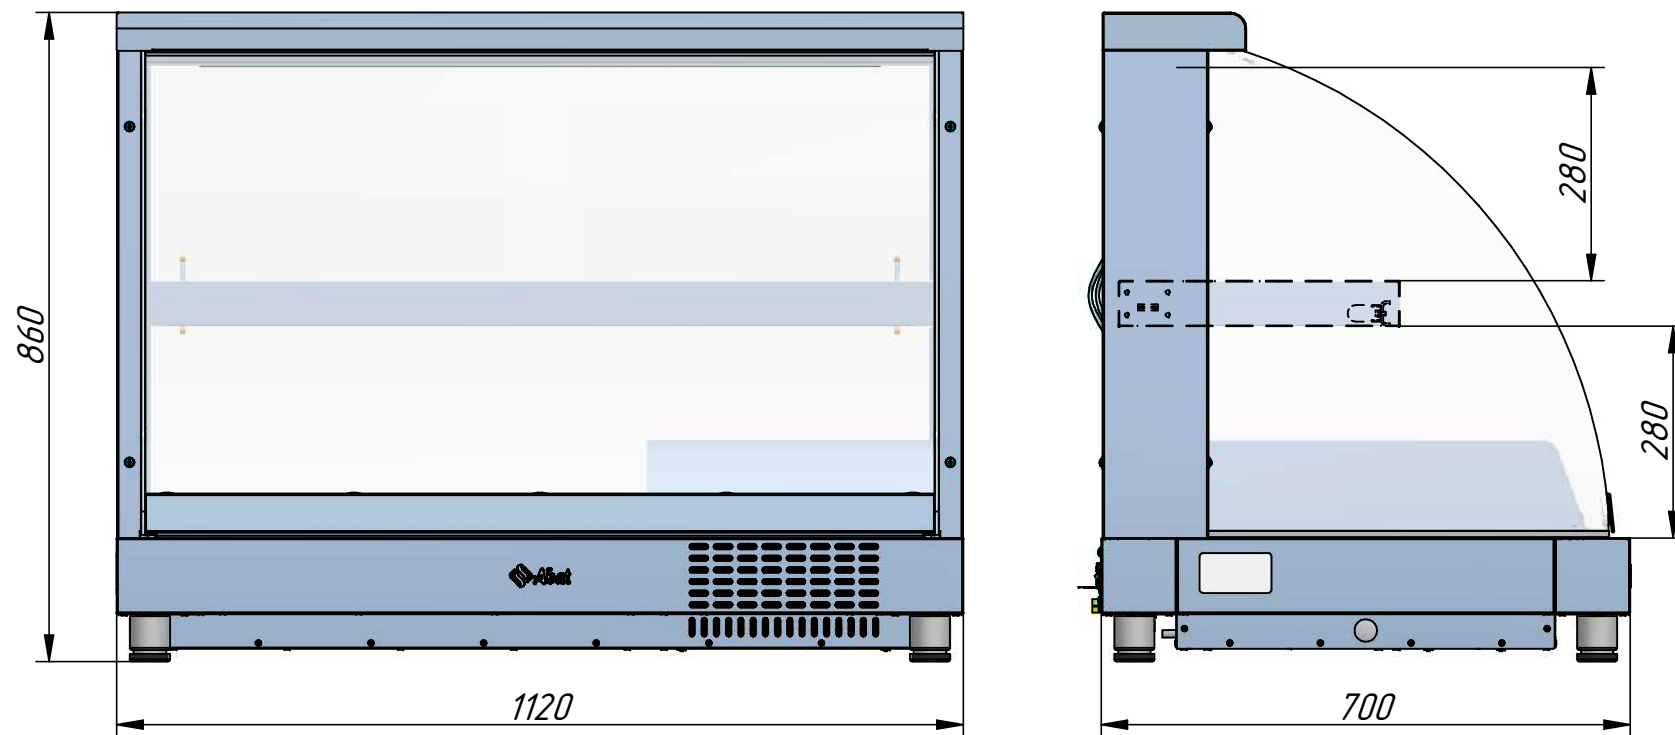

Витрина холодильная настольная типа ВХН-70 (ВХН-70-01) предназначена для демонстрации и поддержания в охлажденном состоянии различных предварительно охлажденных продуктов, холодных закусок и третьих блюд, выкладываемых на решетчатую полку или функциональные емкости и реализации их потребителю.

Основные характеристики:

- контроллер для регулирования и поддержания необходимой температуры в охлаждаемом объеме витрины;
- динамическое охлаждение;
- автоматическая оттайка горячим газом (ВХН-70);
- естественная оттайка (ВХН-70-01);
- регулируемые по высоте ножки;
- светодиодное освещение;

Наименование параметра	Величина параметра		
	ВХН-70	ВХН-70-01	ВХН-70-01 (модель 2018г.)
1. Код изделия	807728	807729	807730
2. Род тока	однофазный, переменный		
3. Частота тока, Гц	50		
4. Номинальное напряжение, В	230		
5. Установленный номинальный ток в амперах, (Вт), не более:			
- холодильного агрегата;	3,42 (463)	2,6 (396)	2,1 (461)
- вентилятор;	0,28 (44)	0,28 (44)	0,28 (44)
- вентиль соленоидный;	0,1 (10)	-	-
- ламп освещения;	0,11 (24)	0,11 (24)	0,11 (24)
- суммарная	3,91 (541)	2,99 (464)	2,49 (529)
6. Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)		
7. Полезный объем витрины, м <sup>3</sup>	0,27		
8. Температура воздуха полезного объема, °C	0 ... +8	+5 ... +15	
9. Демонстрационная площадь витрины, м <sup>2</sup>	0,92		
10. Суммарная комбинированная освещенность в витрине, ЛК, не менее	300		
11. Холодопроизводительность	повышенная		нормальная
12. Масса, кг, не более	109	100	100

